

チタニウムベストクラウン

粉 4kg ¥13,000-

粉 1kg ¥5,000-

液 1000ml ¥3,500-

液 300ml ¥1,500-

粉 200gx5袋 ¥6,000-




対応金属: 純チタン2種
チタン合金
適応形状: クラウン
焼却温度: 900°C
焼却時間: 120分
鑄造温度: 0~300°C
(機械適温に準ずる)

ルツボ チタン用

TS61

ヴァーチカル用


TS61 外ルツボ ¥7,000-
T60 中ルツボ ¥4,400-
T60 ステン電極 ¥1,500-

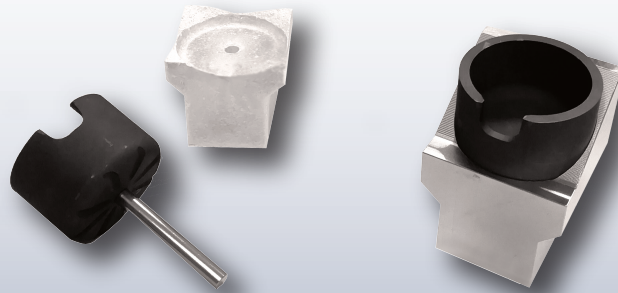

T60

チタニウム用

T60 外ルツボ ¥27,500-
T60 中ルツボ ¥4,400-
T60 ステン電極 ¥1,500-



[KIT内容]
設定確認冊子
埋没材 φ42xL65 1個分
溶解テスト用インゴット φ20

¥2,300-

鑄造トライKIT

OHARA

【製造販売元】
有限会社リーバンオハラ
大阪府吹田市西御旅町7-16
06-6383-6941